

BVAXO 9/27

## BVAXO 9/27

### PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE TEPLOTNÍ TŘÍDY F400

Kompaktní velikost pro instalaci i ve stísněném prostoru.

- Skříň k dispozici ve všech barevných odstínech RAL
- 13 velikostí
- Jmenovitý  $\varnothing$  oběžného kola 315 až 1 600 mm
- Průtok vzduchu V max. 170 000 m<sup>3</sup>/h
- Celkový tlak  $\Delta p_t$  max. 1 050 Pa

Kompaktní velikost pro instalaci i ve stísněném prostoru.

- Skříň k dispozici ve všech barevných odstínech RAL
- 13 velikostí
- Jmenovitý  $\varnothing$  oběžného kola 315 až 1 600 mm
- Průtok vzduchu V max. 170 000 m<sup>3</sup>/h
- Celkový tlak  $\Delta p_t$  max. 1 050 Pa

## Použití



### Použití

- Pro instalaci uvnitř požární oblasti i mimo ni.
- Vhodný pro volné sání / výfuk nebo pro potrubní instalaci horizontálním nebo vertikálním způsobem.
- Dvojitá funkce odvodu tepla a kouře a větrání.

### Použití

- Pro instalaci uvnitř požární oblasti i mimo ni.
- Vhodný pro volné sání / výfuk nebo pro potrubní instalaci horizontálním nebo vertikálním způsobem.
- Dvojitá funkce odvodu tepla a kouře a větrání.

## Popis



### Příslušenství

- Systém pro diagnostiku ventilátorů VD
- Měřicí zařízení průtoku vzduchu VME

- Monitorování ložisek metodou shock pulse STI
- Akustická a tepelná izolace
- Ochranná střecha pro akustickou a tepelnou izolaci
- Kruhové tlumiče TSR (vstupní a výstupní strana)
- Prodlužující kus
- Revizní dvířka
- Samočinná uzavírací klapka
- Pružné vložky
- Protipříruba
- Ekvipotenciální pospojování
- Sací nástavec
- Ochranná mřížka (vstupní a výstupní strana)
- Difuzor
- Výfukový kus s ochrannou mřížkou
- Nástěnná montážní deska
- Žaluziová skříňka
- Montážní konzoly
- Konzoly (pro vertikální montáž)
- Pružinové silentbloky
- Servisní vypínač volný (pro montáž mimo požární oblast)
- Pozední rám s patkami (vstupní a výstupní strana)
- Bezsilikonové provedení
- Regulátor odváděného vzduchu a odvodu tepla a kouře
- Povrchová ochrana – práškové lakování a/nebo pozinkování v kategorii ochrany proti korozi C2 až C5M

#### Klasifikace, normy a směrnice

- Teplotní třída podle EN 12101 – část 3
- F400 CE č.: 0761-CPR-0491 s prohlášením o vlastnostech (DoP)

#### Příslušenství

- Systém pro diagnostiku ventilátorů VD
- Měřicí zařízení průtoku vzduchu VME
- Monitorování ložisek metodou shock pulse STI
- Akustická a tepelná izolace
- Ochranná střecha pro akustickou a tepelnou izolaci
- Kruhové tlumiče TSR (vstupní a výstupní strana)
- Prodlužující kus
- Revizní dvířka
- Samočinná uzavírací klapka
- Pružné vložky
- Protipříruba
- Ekvipotenciální pospojování
- Sací nástavec
- Ochranná mřížka (vstupní a výstupní strana)
- Difuzor
- Výfukový kus s ochrannou mřížkou
- Nástěnná montážní deska
- Žaluziová skříňka
- Montážní konzoly
- Konzoly (pro vertikální montáž)
- Pružinové silentbloky
- Servisní vypínač volný (pro montáž mimo požární oblast)
- Pozední rám s patkami (vstupní a výstupní strana)
- Bezsilikonové provedení
- Regulátor odváděného vzduchu a odvodu tepla a kouře
- Povrchová ochrana – práškové lakování a/nebo pozinkování v kategorii ochrany proti korozi C2 až C5M

#### Klasifikace, normy a směrnice


- Teplotní třída podle EN 12101 – část 3
- F400 CE č.: 0761-CPR-0491 s prohlášením o vlastnostech (DoP)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rychlý výběr



## BVAXO Rozsah výkonu

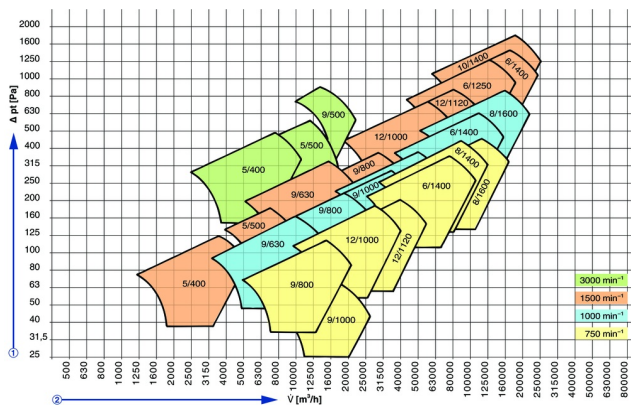

$t = 20 \text{ °C}$   
 $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$   
 ① Celkový tlak  
 ② Průtok vzduchu

## Rozměry a hmotnost

Rozměry [mm]




①	②	Ø průměr	Øk	ØD	zxd	L	M <sub>max</sub>
<b>315</b>	71-80	320	356	386	8 x 9,5	150	265
<b>400</b>	71-90	401	438	468	12 x 9,5	188	348
	100	401	438	468	12 x 9,5	376	390
<b>500</b>	80-100	504	541	571	12 x 9,5	225	570
	90-132	504	541	571	12 x 9,5	450	451
<b>630</b>	90-112	634	674	712	16 x 11,5	286	595
	132	634	674	712	16 x 11,5	572	575
<b>800</b>	100-132	797	837	875	24 x 11,5	350	760
	160	797	837	875	24 x 11,5	700	810
<b>1000</b>	132-180	1003	1043	1081	24 x 11,5	415	730
	200	1003	1043	1081	24 x 11,5	830	770
<b>1120</b>	132-200	1124	1174	1214	24 x 11,5	450	825
<b>1250</b>	250-280	1261	1311	1351	24 x 11,5	500	⊗
<b>1400</b>	250-315	1415	1465	1545	24 x 11,5	560	⊗
<b>1600</b>	250-315	1587	1637	1717	32 x 11,5	630	⊗

① Jmenovitá velikost, v případě instalace se silentbloky je potřeba prodlužující díl ( pro některé velikosti) •


② Velikost motoru model B3 •

⊗ Na vyžádání

AXO 9/27

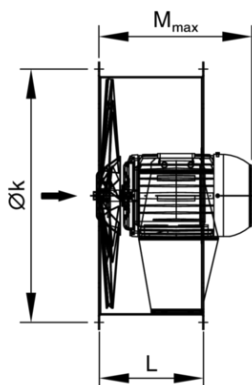

AXO 9/27

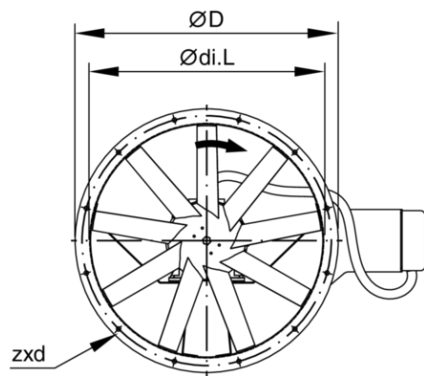

## DETAILED DESIGN



### HERE YOU'LL HAVE DIRECT ACCESS TO SELECT THE BVDAX VIA THE TROX TLT PRODUCT CONFIGURATOR

Following features are at your disposal::

- Based on your requirements of volume-flow, pressure and installation arrangement including desired accessories select the ideal fan...
- Appropriate selection according to required power, sound, nominal size, price and production period
- Options and accessories get assessed for plausibility
- All required documents (e.g. technical specification, tender specification, certificates, drawings etc.) of specific selected fan to be downloaded or send by E-Mail