


Mřížka do stěny, parapetu nebo potrubí Série X-GRILLE-Basic

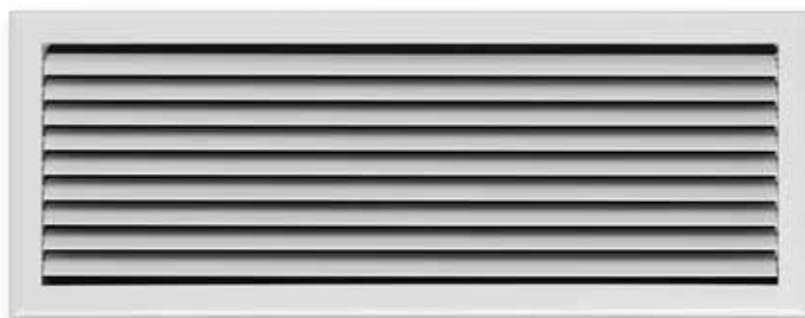


3

Větrací mřížky s plochým rámečkem

Nové větrací mřížky X-GRILLE Basic s mírně zkoseným rámečkem v sobě slučují funkčnost i atraktivní design. Lze je instalovat do stěn, stropů i čtyřhranných potrubí.


- Energeticky efektivní a akusticky optimalizované proudění vzduchu
- Symetrický profil lamely pro oba směry proudění vzduchu
- Jednotný vzhled a snadné nastavení díky skrytému spojení lamel
- Mírně zkosený okraj rámečku, který téměř splývá s povrchem, na který je mřížka instalována.
- Využívá stávající zadní nástavby
- Snadná výměna stávajících mřížek díky standardním instalačním rozměrům

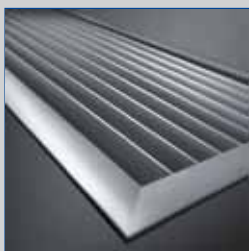

Provedení s plochým
rámečkem

Objednací klíč

Mřížka X-GRILLE-Basic (jednotlivá vyúst)

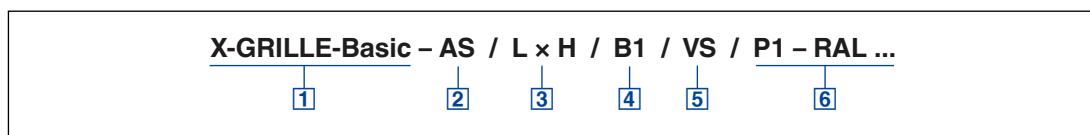

1 Typ

Mřížka X-GRILLE-Basic

2 Dodatečné díly

- A** Bez regulační sady (pouze čelní mřížka)
- AG** Lamely pro regulaci průtoku vzduchu, protiběžné lamely
- AS** Přesuvné lamely
- D** Dvojitý směr proudu s jednotlivě nastavitelnými vzadu zabudovanými lamelami, 90° otočenými k předním lamelám
- DG** D v kombinaci s AG

3 Jmenovitá velikost [mm]

L × H

4 Instalační rámeček

Upevnění typů VS, KF pouze s instalačním rámečkem
Neuvedeno: není

B1 S instalačním rámečkem

5 Upevnění

- VS** Skryté šroubové upevnění
- KF** Upevnění svěrací pružinou
- KB** Bez upevňovacího materiálu
VS, KF pouze s instalačním rámečkem

6 Povrch

Neuvedeno: práškový vypalovací lak odstín RAL 9010, čistě bílá

P1 opatřený práškovým lakem, RAL ... klasika

Stupeň lesku

RAL 9010 50 %

RAL 9006 30 %

Všechny jiné barvy RAL 70 %

Popis

Vzduchotechnická mřížka s mírně zkoseným rámečkem, čtyřhranná, pro přívod a odvod vzduchu. Funkce ve spojení s atraktivním designem. Ideální pro instalaci do stěny nebo stropu, ale také vhodná pro čtyřhranné potrubí. Připravené k okamžité instalaci, sestávající z předního rámečku, symetricky a aerodynamicky tvarovaných lamel se skrytou spojkou, která umožňuje současné nastavení lamel.

Zvláštní vlastnosti

- Symetrický profil lamely pro oba směry proudění vzduchu
- Skrytá spojka lamel pro současné nastavení lamel
- Mírně zkosený okraj rámečku, který téměř splývá s povrchem, na který je mřížka instalována.

Materiály a povrchy

- Rámeček je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu
- Lamely vyrobené z hliníku
- Spojky jsou vyrobené ze speciálního plastu, který je odolný proti vysokým teplotám a je ohnivzdorný dle UL 94, V-0
- Instalační rám vyrobený z pozinkovaného plechu
- Viditelné plochy opatřené práškovým vypalovacím lakem, odstín čistě bílý (RAL 9010) nebo jiný barevný odstín RAL

Technická data

- Jmenovité rozměry, jednotlivá vyúst': 225 × 125 až 1225 × 525 mm
- Lineární vyúst': výška 125, 225, 325 mm
- Rozsah průtoku vzduchu (jednoduchá vyúst') při hladině akustického výkonu 40 dB(A), bez dodatečných dílů: přívod vzduchu 19 až 2660 l/s nebo 68 až 9576 m³/h
- Volná plocha výfuku (90° výfuk): přibližně 65 %

Výpočtové hodnoty

- \dot{V} _____ [m³/h]
- Δp_t _____ [Pa]
- LWA Hluk prouděním _____ [dB(A)]

Možnosti objednání

1 Typ

Mřížka X-GRILLE-Basic

2 Dodatečné díly

- A** Bez regulační sady (pouze čelní mřížka)
- AG** Lamely pro regulaci průtoku vzduchu, protiběžné lamely
- AS** Přesuvné lamely
- D** Dvojitý směr proudu s jednotlivě nastavitelnými vzadu zabudovanými lamelami, 90° otočenými k předním lamelám
- DG** D v kombinaci s AG

3 Jmenovitá velikost [mm]

L × H

4 Instalační rámeček

Upevnění typů VS, KF pouze s instalačním rámečkem
Neuvedeno: není

- B1** S instalačním rámečkem

5 Upevnění

- VS** Skryté šroubové upevnění
- KF** Upevnění svěrací pružinou
- KB** Bez upevňovacího materiálu
VS, KF pouze s instalačním rámečkem

6 Povrch

Neuvedeno: práškový vypalovací lak odstín RAL 9010, čistě bílá

- P1** opatřený práškovým lakem, RAL ... klasika

Stupeň lesku

RAL 9010 50 %

RAL 9006 30 %

Všechny jiné barvy RAL 70 %