




EASYCONNECT START WINDOW




EASYCONNECT VOLUME FLOW RATES



EASYCONNECT DIAGRAM



EASYCONNECT ALARMS



EASYCONNECT CONTROL PANEL

EASYCONNECT

PRO UVEDENÍ DO PROVOZU A DIAGNOSTIKU SOUČASTÍ EASYLAB

Software pro konfiguraci a diagnostiku regulátorů typu TCU3 a modulů adaptéru TAM

- Zobrazení skutečných provozních hodnot
- Interaktivní navigace
- Rozsáhlé diagnostické a zobrazovací funkce
- Vytváření konfiguračních protokolů a záložních souborů
- Software automaticky rozpozná typ regulátoru a zobrazí odpovídající provozní hodnoty a parametry

- Volba jazyka dialogu, volba měřicí jednotky pro průtok vzduchu
- Připojovací kabel a adaptér USB jsou součástí dodávky

Volitelné vybavení a příslušenství

- Modul adaptéru BlueCON pro bezdrátovou komunikaci přes Bluetooth

Použití



Použití

- Konfigurační software EasyConnect pro regulátory EASYLAB TCU3 moduly adaptéru TAM
- Používá se ke změně konfigurace regulátorů odvodu z digestoře, regulátorů přiváděného nebo odváděného vzduchu, regulátorů rozdílu tlaku a modulů adaptérů
- Rozsáhlé funkce pro konfiguraci a uvedení do provozu
- Funkce pro testování a diagnostiku chyb
- Dokumentace konfiguračních nastavení

Zvláštní charakteristické vlastnosti

- Zobrazení skutečných provozních hodnot
- Interaktivní navigace
- Rozsáhlé diagnostické a zobrazovací funkce
- Vytváření konfiguračních protokolů a záložních souborů
- Volba jazyka dialogu, volba měřicí jednotky pro průtok vzduchu
- Připojovací kabel a adaptér USB jsou součástí dodávky
- Volitelný modul adaptéru Bluetooth BlueCON pro bezdrátovou komunikaci

Popis



Varianty

- CAB: Konfigurační software s propojovacím kabelem a USB RS485 (kabelové připojení)
- BC: Konfigurační software s modulem adaptéru BlueCON pro Bluetooth (bezdrátová komunikace)

Součásti a vlastnosti

- Software pro PC
- Adaptér rozhraní USB 2.0, RS485, včetně CD s driverem
- Připojovací kabel
- Strana PC: Devítipólová zástrčka D-SUB; strana EASYLAB: RJ45
- Grafické uživatelské rozhraní (na základě Windows)
- Na základ Microsoft.Net Framework (součást softwarového balíku)
- Průvodce uvedením do provozu pro snazší nastavení konfigurace regulátoru
- Přístup ke konfiguračním parametrům lze omezit (pouze pro čtení)

Systémové požadavky

PC nebo notebook


- Windows XP s SP3
- Windows Vista, SP2 nebo vyšší
- Windows 7 32bitová a 64bitová verze
- Rozhraní USB nebo Bluetooth
- Rozlišení obrazovky 800 x 600

Licence

- Licence platí pro jeden počítač
- Licence je spojená s hardwarem (vyžaduje se licenční klíč)

TECHNICKÉ ÚDAJE

EasyConnect diagram

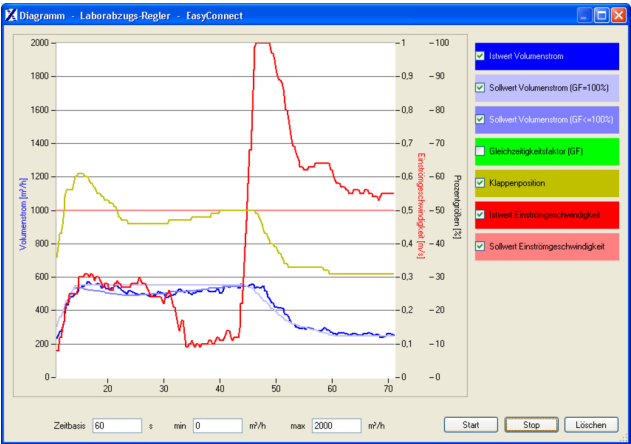

EasyConnect configuration software



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Software | 2 Interface adapter |
| EasyConnect Configuration software | CAB USB-RS485 and connecting cable (cable connection) |
| | BC Bluetooth adapter module BlueCON (wireless communication) |