

► Požární klapky ►►



Jedna na vše.

Požární klapka FKA2-EU

TROX[®] TECHNIK
The art of handling air

► Přesné. Jednoduché. Flexibilní. ►►

FKA2-EU

Navržená jako požární klapka příští generace; nahrazuje FKS-EU a FKA-EU, které řadu let zajišťují bezpečnost v budovách.

Nová, vysoce automatizovaná výroba zaručuje kratší dodací lhůty a každá klapka je přesnou kopií zkušební klapky – bezpečnější už ani být nemůže.



Ještě přesnější

Díky novému provedení je vnitřní povrch s minimálním odporem proudění vzduchu. Tím se snižuje ztráta tlaku – a tudíž provozní náklady – a zlepšují hygienické vlastnosti.

Ještě jednodušší

Manipulace a montáž jsou u FKA2-EU výrazně jednodušší. Díky snížené hmotnosti je všechno lehčí, a to doslova. Navíc stačí jen pár kroků a klapku lze upravit a dovybavit.

Ještě flexibilnější

Klapku FKA2-EU si můžete objednat v jakémkoli rozměru a vyrobena je přesně podle požadavků. To znamená, že její umístění lze zaručit, a to i v náročných prostorových podmínkách.

Řada certifikovaných oblastí použití, od standardní instalace po individuální zakázková řešení, znamená nejvyšší stupeň bezpečnosti.



► Všechny výhody na první pohled ►►

Jedna klapka pro všechny rozměry a oblasti použití

- Rozměry na míru po 1 mm
- Vhodná pro všechny oblasti použití
- Snížení nákladů na energie zásluhou vylepšených hodnot, např. díky volnému průřezu většímu o 10 % se snižuje ztráta tlaku o 24 %
- Kit pro suchou instalaci lze smontovat na stavbě
- Možné následné dovybavení servopohonem
- Nižší hmotnost zjednodušuje montáž
- Přesnější výroba díky automatizaci a standardizovanému plášti
- Jednodušší čištění a snížená ztráta tlaku díky hladkým vnitřním povrchům pláště
- Oboustranné revizní otvory
- Dá se kombinovat s TROXNETCOM AS-i

Řada certifikovaných oblastí použití, např.

Protipožární ucpávka – všechny stěny, flexibilní instalace

Instalační situace „protipožární ucpávky“ je čistá a flexibilní. Podobně jako všechny scénáře u protipožárních klapek TROX také nová FKA2-EU umožňuje toto praktické řešení.

Provedení s dřevěným rámem s udržitelnou bezpečností

Provedení s dřevěným rámem je nyní trendem. Společnost TROX si dala klapku FKA2-EU testovat a certifikovat pro tento typ použití.

Redukce vzdáleností

Větší flexibilita pro projektování a instalaci: klapku FKA2-EU je možné namontovat ve vzdálenosti jen 40 mm pod nosnými prvky a jen 60 mm mezi dvěma klapkami (příruba na přírubu).



Snadná instalace AS-i, nastavení parametrů a údržba




Čtyřhranná




H: 100 - 800 mm

B: 200-1500 mm


Rozměry na míru po 1 mm

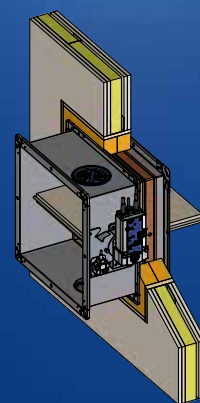

Instalační situace: protipožární ucpávka

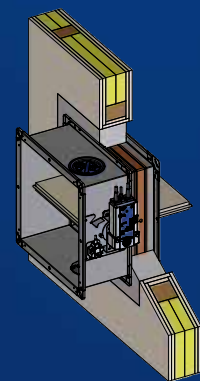

Instalační situace: dřevěný rám, mokrá instalace

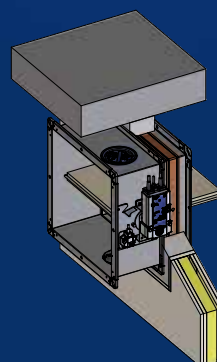

Instalační situace: menší vzdálenost od nosných prvků



TROX[®] TECHNIK

The art of handling air

TROX GmbH

Ďáblická 553/2

CZ-182 00 Praha 8 - Střížkov

Tel.: +420 283 880 380

Fax: +420 286 881 870

E-mail trox@trox.cz

www.trox.cz